

DEVELOP

Powering smarter business

ineo+ 451i



> Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3
> Do 45 str./min.


Cena brutto: 23990,00 zł

Standardowe wyposażenie zawiera:

Duplex,
Podajnik z dual scan - skanuje jednocześnie górę i dół
8 GB pamięci RAM i 256 GB HDD
Komplet tonerów TN-626 C|M|Y|K
Szafka - podstawa maszyny
Kaseta na 500 arkuszy (A6-A3, 52-256 g/m2)
Kaseta na 500 arkuszy (A5-SRA3, 52-256 g/m2)

OPCJA - zamiast szafki
2 x 500 kaseta na papier
kaseta dużej pojemności

4200,00 zł brutto
4200,00 zł brutto

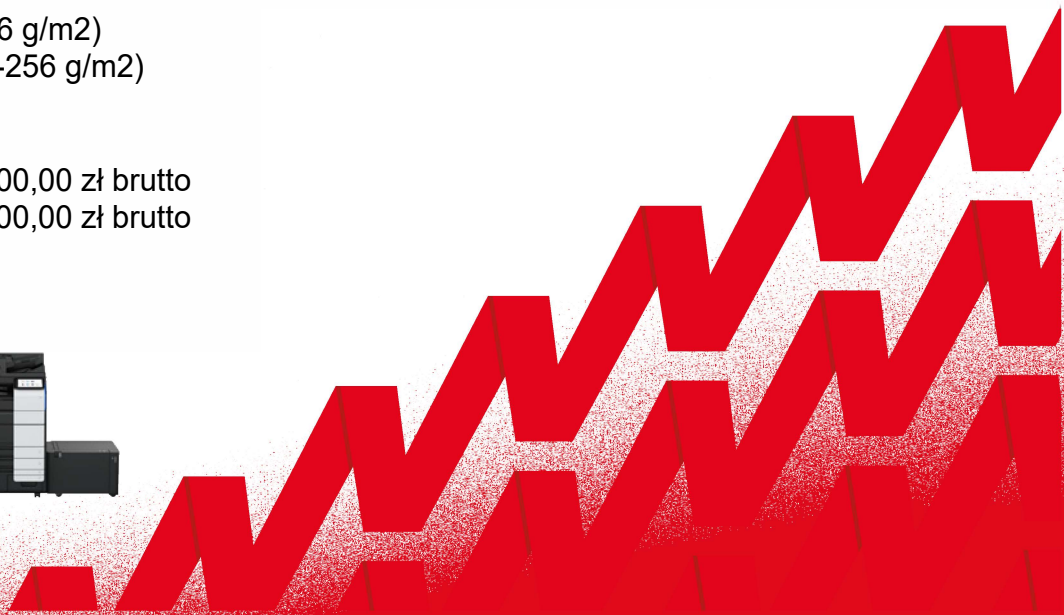

KORZYŚCI DLA KLIENTA



Intuityjna obsługa
Developa można obsługiwać jak smartfon lub tablet, za pomocą w pełni dostosowanego interfejsu użytkownika



Obsługa urządzeń przenośnych
Drukuj w dowolnym miejscu i o każdej porze, dzięki innowacyjnym technologiom mobilnym Develop



Zabezpieczenia
Bezpieczna integracja z siecią, szyfrowanie danych, nadpisywanie dysków twardych oraz zaawansowane uwierzytelnianie użytkowników



Ekosystem aplikacji
Zwiększona wydajność dzięki obszernemu portfolio aplikacji Develop



Wydajność
Niezawodność, szybkie skanowanie i drukowanie oraz wydajne funkcje wykańczania



Zrównoważony rozwój
Liczne funkcje eco, dzięki którym zużycie energii jest mniejsze

Diagram opcji

1 Funkcje rozszerzone

- Rozpoznawanie tekstu OCR LK-105 v4
- Czcionki Barcode LK-106
- Czcionki Unicode LK-107
- Czcionki OCR A i B LK-108
- Konwersja dokumentów LK-110 v2
- ThinPrint® klient LK-111
- Wydruk podążający LK-114
- Aktywacja Trusted Platform Module LK-115 v2
- Antywirus LK-116
- Aktywacja FOIP LK-117



2 Łączność

- Faks FK-514 x2
- WiFi UK-221
- Interfejs USB EK-608
- Interfejs USB + Bluetooth EK-609 LUB
- Kontroler Fiery IC-420
- Interfejs VI-516
- Płyta interfejsu UK-115
- Autoryzacja biometryczna AU-102
- Czytnik kart LUB
- Zestaw montażowy MK-735

3 Inne

- Stolik roboczy WT-506
- Zszywacz Off-line FS-P04
- Klawiatura numeryczna KP-102
- Mocowanie klawiatury KH-102
- Karta pamięci EM-908
- Filtr powietrza CU-102

4 Kasety na papier

- 1x Kaseć uniwersalna PC-116
- 2x Kaseć uniwersalna PC-216 LUB
- Kaseć dużej pojemności PC-416 LUB
- Kaseć dużej pojemności PC-417 LUB
- Podstawa DK-516x
- Bank papieru LU-207 LUB
- Bank papieru LU-302
- Podajnik banerów BT-C1e

5 Wykańczanie prac

- Taca wyjścia OT-513
- Separator prac JS-508
- Finiszer wewnętrzny FS-533 LUB
- Zestaw instalacyjny MK-607 LUB
- Moduł dziurkujący PK-519
- Finiszer zszywający FS-539 LUB
- Moduł przekazujący RU-513 LUB
- Finiszer broszurujący FS-539SD
- Moduł przekazujący RU-513
- Moduł dziurkujący PK-524
- Finiszer zszywający FS-540 LUB
- Moduł przekazujący RU-513 LUB
- Finiszer broszurujący FS-540SD
- Moduł przekazujący RU-513
- Moduł dziurkujący PK-526
- Post inserter PI-507 LUB
- Separator prac JS-602
- Moduł Z-fold ZU-609

Legenda

- Općja obowiązkowa
- Općja
- Ta općja może zostać zainstalowana tylko z općją ponad nią

Typy wykańczania prac



Zszywanie w rogu



Zszywanie w rogu (off-line)



Zszywanie w dwóch punktach



Dziurkowanie dwóch otworów



Dziurkowanie czterech otworów



Dupleks



Połączone funkcje/mixplex



Składanie w pół



Wstawianie arkuszy



Składanie do postaci listowej



Broszura (Booklet)



Składanie offsetowe



Drukowanie banerów

Opis

Funkcje rozszerzone	
LK-105 v4 Rozpoznawanie tekstu	Przeszukiwalny PDF i PPTX
LK-106 Czcionki Barcode	Wsparcie natywnego druku czcionek Barcode
LK-107 Czcionki Unicode	Wsparcie natywnego druku czcionek Unicode
LK-108 Czcionki OCR A i B	Wsparcie natywnego druku czcionek OCR A i B
LK-110 v2 Konwersja dokumentów	Generowanie różnych formatów plików: DOCX, XLSX i PDF/A
LK-111 Klient Thin Print	Kompresja danych drukowanych w celu zmniejszenia obciążenia sieci
LK-114 Wydruk podążający	Rozwiązanie bezpiecznego wydruku podążającego niewymagające zastosowania serwera druku
LK-115 v2 Aktywacja TPM	Trusted Platform Module wpływający na bezpieczeństwo szyfrowania i deszyfrowania danych
LK-116 Antywirus	Bitdefender® antiwirus skanuje w czasie rzeczywistym dane przychodzące i wychodzące
LK-117 Aktywacja FOIP	Faksowanie przez sieć IP (T.38); wymaga zestawu do faksowania

Łączność	
FK-514 Faks	Faks super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego
UK-221 WiFi	Bezprzewodowa karta sieciowa i tryb punktu dostępowego
EK-608 USB I/F Kit	Port USB do podłączenia klawiatury
EK-609 USB I/F Kit	Port USB do podłączenia klawiatury z Bluetooth
IC-420 Kontroler Fiery	Profesjonalny kontroler druku
VI-516 Interfejs dla IC-420	Karta interfejsu dla kontrolera Fiery
UK-115 Płyta interfejsu	Płyta interfejsu dla kontrolera Fiery
AU-102 Autoryzacja biometryczna	Skaner linii papilarnych
Czytnik kart zbliżeniowych	Obsługa różnych typów kart zbliżeniowych
MK-735 Zestaw montażowy	Zestaw montażowy dla czytników kart zbliżeniowych

Inne	
WT-506 Stolik roboczy	Do montażu urządzenia autoryzującego
FS-P04 Zszywacz Offline	Zszywanie do 20 arkuszy
KP-102 Klawiatura numeryczna	Stosowana zamiast klawiatury dotykowej
EM-908 Dodatkowa karta SSD	1 TB SSD zwiększająca pojemność
KH-102 Mocowanie klawiatury	Montaż klawiatury USB w urządzeniu
CU-102 Filtr powietrza	Poprawia jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja systemu	
Szybkość drukowania A4	Do 45/45 str./min. (mono/kolor)
Szybkość drukowania A3	Do 22/22 str./min. (mono/kolor)
Prędkość w trybie autodupeks A4	Do 45/45 str./min. (mono/kolor)
Czas oczekiwania na pierwszy wydruk A4	3.8/5.0 sek. (mono/kolor)
Czas nagrzewania	Ok. 12/13 sek. (mono/kolor) ¹
Technologia obrazowania	Laserowa
Technologia tonera	Polimeryzowany toner HD
Panel / rozdzielczość	10.1" / 1024 x 600
Pamięć systemowa	8,192 MB (standard / max)
Dysk twardy	256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opcja)
Interfejs	10/100/1,000 - Base-T Ethernet; USB 2.0;
opcjonalnie:	Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
Protokoły sieciowe	TCP/IP (Ipv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP (S); Bonjour
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 300 arkuszy; A6-A3; 35-210 g/m ² , Dualscan
Wykrywanie podwójnego poboru	Standard
Format papieru	A6-SRA3; niestandardowe rozmiary; rozmiar banera max. 1200 x 297 mm
Gramatura papieru do zadruku	52-300 g/m ²
Pojemność wejściowa papieru	1,150 arkuszy / 6,650 arkuszy (standard/max)
Pojemność kaset (standard)	1x 500 arkuszy; A6-A3; rozmiary własne; 52-256 g/m ²
	1x 500 arkuszy; A5-SRA3; rozmiary własne; 52-256 g/m ²

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość druku	1,800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjna	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 lub późniejszy; Unix; Linux; Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
opcjonalnie:	Czcionki Barcode; czcionki OCR A i B; czcionki Unicode
Druk mobilny	AirPrint (iOS); Mopria (Android);
opcjonalnie:	WiFi Direct

Specyfikacja drukarki (opcja)

Kontroler druku	Wbudowany Fiery IC-420 v2
Procesor kontrolera	Intel Celeron G4900T @ 2.9 GHz
Pamięć / HDD	4,096 MB / 500GB
Język opisu strony	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c;
Systemy operacyjne	Windows 7 (32-64); Windows 8.1 (32-64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2022; macOS 10.14 lub późniejszy

Specyfikacja kopiarki

Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Gradacja	256 gradacji
Wielokrotność kopiowania	1-9,999
Format	Max. A3
Powiększenie	25-400% krokowo co 0,1%; automatyczne skalowanie

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania	Do 140 obrazów/min. jednostronnie Do 280 obrazów/min. dwustronnie
Rozdzielczość skanowania	Do 600 x 600 dpi
Rodzaje skanowania	Skanowanie do: e-mail; SMB (do folderu domowego); FTP; BOX; USB; WebDAV; DPWS; URL, TWAIN
Typy plików	JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX; PDF/A 1a i 1b
opcjonalnie:	przeszukiwany PDF/DPCX/PPTX/XLSX
Miejsca docelowe	2,000 pojedynczych + 100 grupowych; wsparcie LDAP

Specyfikacja faksu

Faks standardowy	Super G3 (opcja)
Transmisja faksu	Analogowy; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax
Rozdzielczość faksu	Do 600 x 600 dpi
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Modem faksu	Do 33.6 Kbps
Miejsca docelowe	2,000 pojedynczych + 100 grupowych

Specyfikacja skrzynek użytkownika

Przechowywanie dokumentów	Do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron
Typy skrzynek użytkownika	Publiczne; osobiste (z hasłem lub autoryzacją); grupowe (z autoryzacją)
Typy skrzynek systemowych	Wydruk bezpieczny; wydruk szyfrowanych plików PDF; odbieranie faksów

Funkcje systemu

Funkcje bezpieczeństwa	Wspólne kryteria ISO15408 (w ocenie); blokowanie i filtrowanie portów IP; komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.1/1.2/1.3; wsparcie IPsec; wsparcie IEEE 802.1x; autoryzacja użytkownika; logi autoryzacji; wydruk bezpieczny; Kerberos; nadpisywanie dysku twardego; szyfrowanie dysku twardego (AES 256); poufny odbiór faksu; szyfrowanie danych użytkownika
opcjonalnie:	Antywirus (Bitdefender)
Konta dostępu	Do 1,000 kont użytkownika; wsparcie Active Directory (nazwa użytkownika + e-mail + folder smb); definiowanie funkcji dostępu użytkownika; autoryzacja za pomocą telefonu (Android)
opcjonalnie:	Autoryzacja biometryczna (skan linii papilarnych); autoryzacja za pomocą kart zbliżeniowych (czytnik kart); autoryzacja za pomocą urządzeń mobilnych (iOS)
Oprogramowanie	Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager

¹ Czas nagrzewania może różnić się w zależności od środowiska pracy i użytkownika urządzenia

² Jeżeli w ciągu roku zostanie osiągnięte maksymalne obciążenie należy przeprowadzić przegląd techniczny urządzenia

- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru formatu A4 o gramaturze 80 g/m²;
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i funkcji różni się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu;
- Podana oczekiwana długość życia każdego materiału eksploatacyjnego jest oparta na określonych warunkach pracy, t.j. pokrycie strony dla określonego rozmiaru (5% pokrycia A4). Rzeczywista żywotność każdego materiału eksploatacyjnego będzie się różnić w zależności od użytkownika i innych zmiennych drukowania, w tym pokrycia strony, rodzaju strony i nośnika, drukowania ciągłego lub przerywanego, temperatury i wilgotności otoczenia;
- Specyfikacje i akcesoria są oparte na informacjach dostępnych w momencie drukowania i mogą ulec zmianie bez powiadomienia;
- Wszystkie nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i zostają niniejszym potwierdzone.



serwis-sprzedaż
• DRUKARKI
• KSEROKOPIARKI
• faxy, niszczarki itp.

Św. Antoniego 23/2
87-800 Włocławek
tel./fax 54 231 18 65
geminii@gemini24.com.pl
www.gemini24.com.pl

Krzysztof Kretkowski
kom. 503 041 100



dane kontaktowe

Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasety odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 i gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop. Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji technicznej urządzeń.